




Clasificación: Canalizaciones | Modelo: Armario Prefabricado Contador de Gas.

Dimensiones

| | Dimensiones Exteriores | Tolerancias | Dimensiones Hueco | Tolerancias |
|-------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------|
| Anchura (mm.) | 800 | ± 5 | 700 | ± 5 |
| Longitud (mm.) | 260 | ± 5 | 200 | ± 5 |
| Altura (mm.) | 1330 | ± 5 | 490 | ± 5 |
| Peso Unidad (Kg.) | 294,00 | | | |

Características Técnicas

| | |
|-----------------|--|
| Tipo Hormigón | HA-30 N/mm ² |
| Tipo de Cemento | CEM II 42,5 R |
| Armadura | B 500 S |
| Observaciones | El suministro del producto no incluye su armario de poliéster. |

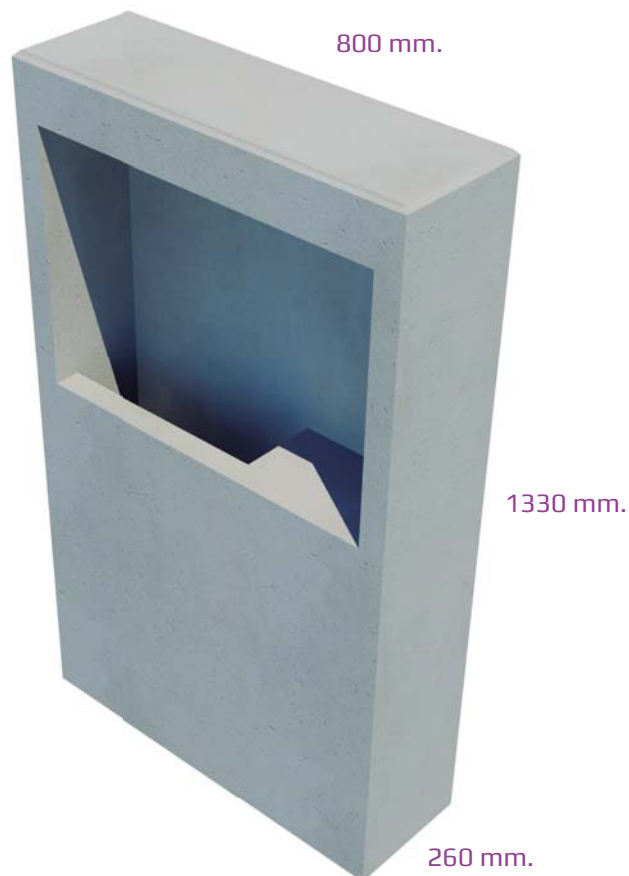

Nota.

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de la calidad según Norma UNE-EN ISO 9001:2008. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.

Edición.

Ficha técnica CAN-15.
Fecha revisión: 01/08/2019.