




Clasificación: Canalizaciones | Modelo: Armario Prefabricado PLT2 con Seccionamiento.

Dimensiones

	Dimensiones Exteriores	Tolerancias	Dimensiones Huevo	Tolerancias
Anchura (mm.)	800	± 5	700	± 5
Longitud (mm.)	260	± 5	220	± 5
Altura (mm.)	1850	± 5	1050	± 5
Peso Unidad (Kg.)	424,00			

Características Técnicas

Tipo Hormigón	HA-30 N/mm ²
Tipo de Cemento	CEM II 42,5 R
Armadura	B 500 S
Observaciones	Pieza diseñada para colocación de doble caja de poliéster. El suministro del producto no incluye su armario de poliéster.

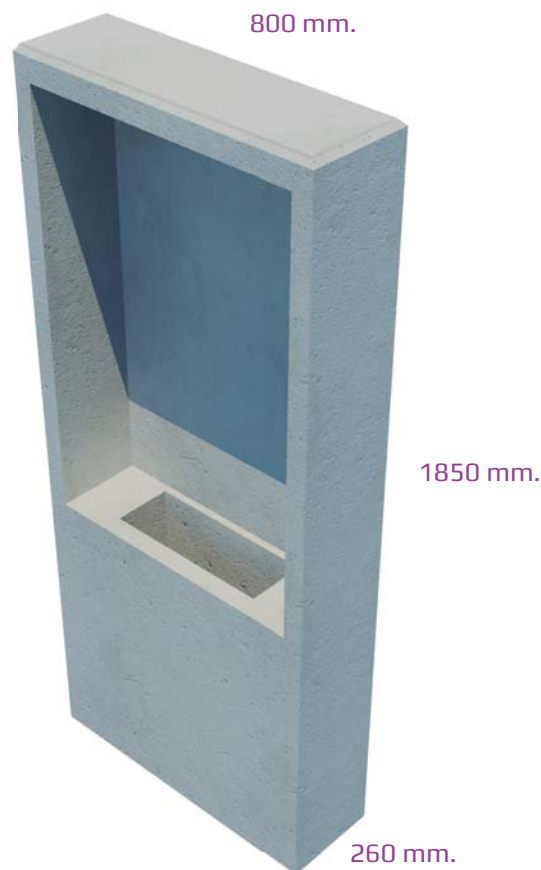

Nota.

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de la calidad según Norma UNE-EN ISO 9001:2008. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.

Edición.

Ficha técnica CAN-16.
Fecha revisión: 23/11/2018.