



Clasificación: **Bordillo**. | Modelo: **TP03**. Transición Plano Romo con Adoquín Táctil.

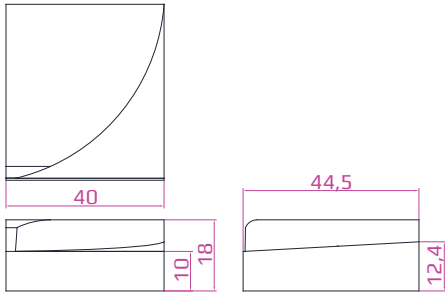

Cotas en cm.

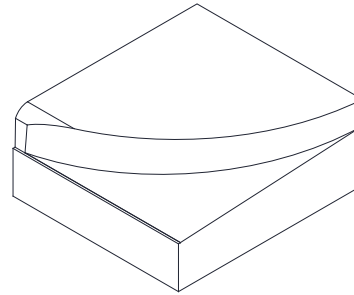

Acabado superficial.

Liso - Monocapa (MC).

Características técnicas y embalaje.

Peso unidad (Kg.)	ml. palet	Piezas palet	Piezas por alturas	Peso palet (Kg.)	Dimensiones del palet (cm.) (Ancho/Largo/Alto)	Otras características
61,00	-	16*	4 x 4	976	105 x 105	Fleje de Poliéster.

* 8 unidades izquierda + 8 unidades derecha.

Norma de referencia UNE-EN 1340:2004 y UNE 127340.

Características físicas y mecánicas.

			Solería interior	Solería exterior	Cubierta
Resistencia a flexión:			Satisfactorio	Satisfactorio	X
Absorción de agua:	Clase 2	Marcado B	≤ 6%	≤ 6%	X
Resistencia al desgaste por abrasión:	Clase 3	Marcado H	≤ 23 mm	≤ 23 mm	X
Resistencia al deslizamiento/resbalamiento (USRV):			≥ 45 Satisfactorio	≥ 45 Satisfactorio	X
Hielo/deshielo (Kg./m ²):	Media	≥ 1	X	X	X
	Mínima	≥ 1.5			
Emisión de amianto:			Aprobado	X	X
Conductividad térmica [W/(mK)]:			1,2	X	X
Comportamiento ante fuego externo:			X	X	Satisfactorio
Reacción al fuego:			A1	X	X
Durabilidad:			Satisfactorio	Satisfactorio	X
X= No relevante					

Declaración de prestaciones (CE).

Montalbán y Rodríguez S.A certifica que este producto es conforme con el anexo ZA de la norma UNE-EN 1340:2004, con un sistema de verificación de conformidad 4.

Los parámetros ensayados son:

- Absorción de agua según UNE-EN 1340:2004 Anexo E.
- Resistencia al desgaste por abrasión según UNE-EN 1340:2004 Anexo G.

Gervasio Rodríguez,
Jefe del Departamento Técnico y Calidad.

Nota.

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de la calidad según Norma UNE-EN ISO 9001:2008. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.


Edición.

Ficha técnica nº 125.

Fecha revisión: 11/06/2019.




Clasificación: **Bordillo.** | Modelo: **TP03. Transición Plano Romo con Adoquín Táctil.**

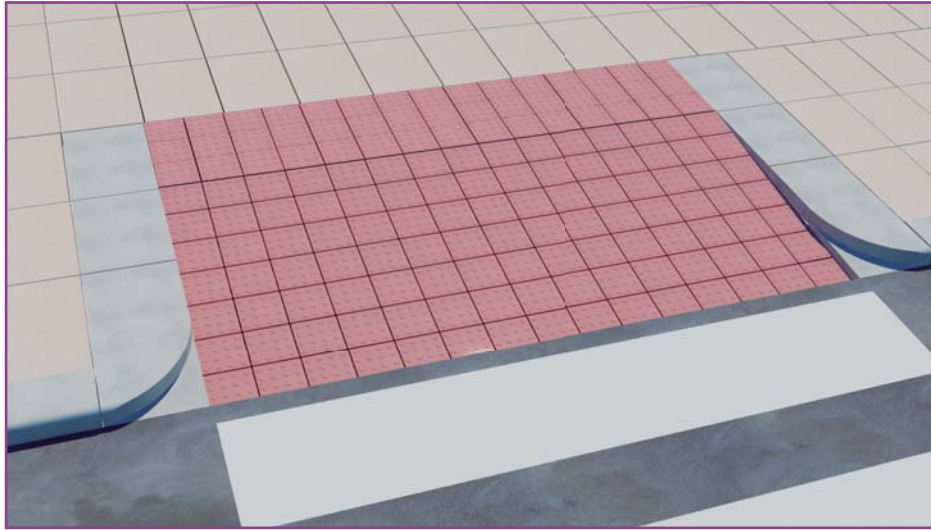


Composición:

- 1.- TP01. Transición Plano Romo con Adoquín Táctil.
- 2.- Adoquín Táctil 20 x 20 x 6 / 8.
- 3.- Losa 40 x 40 x 40 x 6 / 8.
- 4.- Losa 60 x 40 x 40 x 6 / 8.
- 5.- Plano Romo 12 x 25 x 100.

Vista aérea:

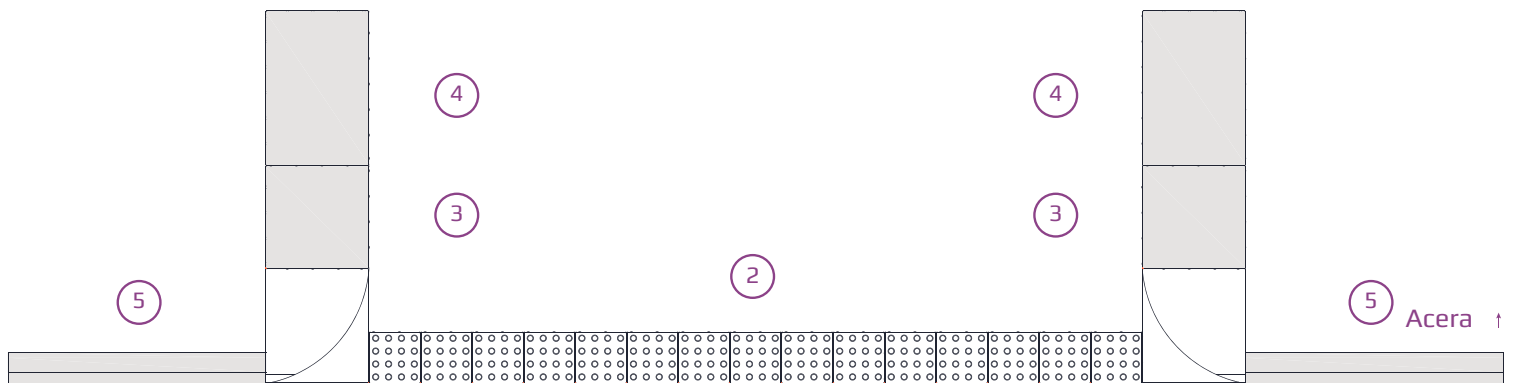

Vista isométrica :

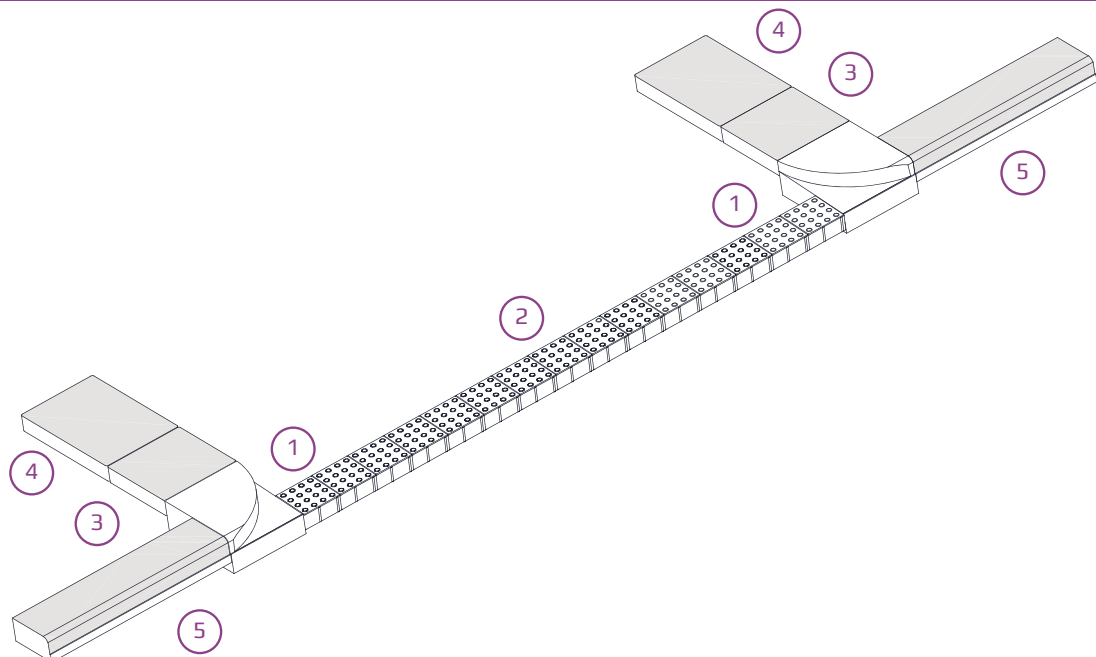

Edición.

Ficha técnica nº 125.

Fecha revisión: 11/06/2019.