




Clasificación: Canalizaciones | Modelo: Pieza brida tubería DN 800 rectangular.

Dimensiones

| | Dimensiones Exteriores | Tolerancias | Dimensiones Hueco | Tolerancias |
|-------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------|
| Anchura (mm.) | 500 | ± 5 | Ø 820 | ± 5 |
| Longitud (mm.) | 1000 | ± 5 | - | - |
| Altura (mm.) | 650 | ± 5 | - | - |
| Peso Unidad (Kg.) | 415,00 | | | |

Características Técnicas

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Tipo Hormigón | HM-30 N/mm ² |
| Tipo de Cemento | CEM II 42,5 R |
| Armadura | - |
| Observaciones | - |

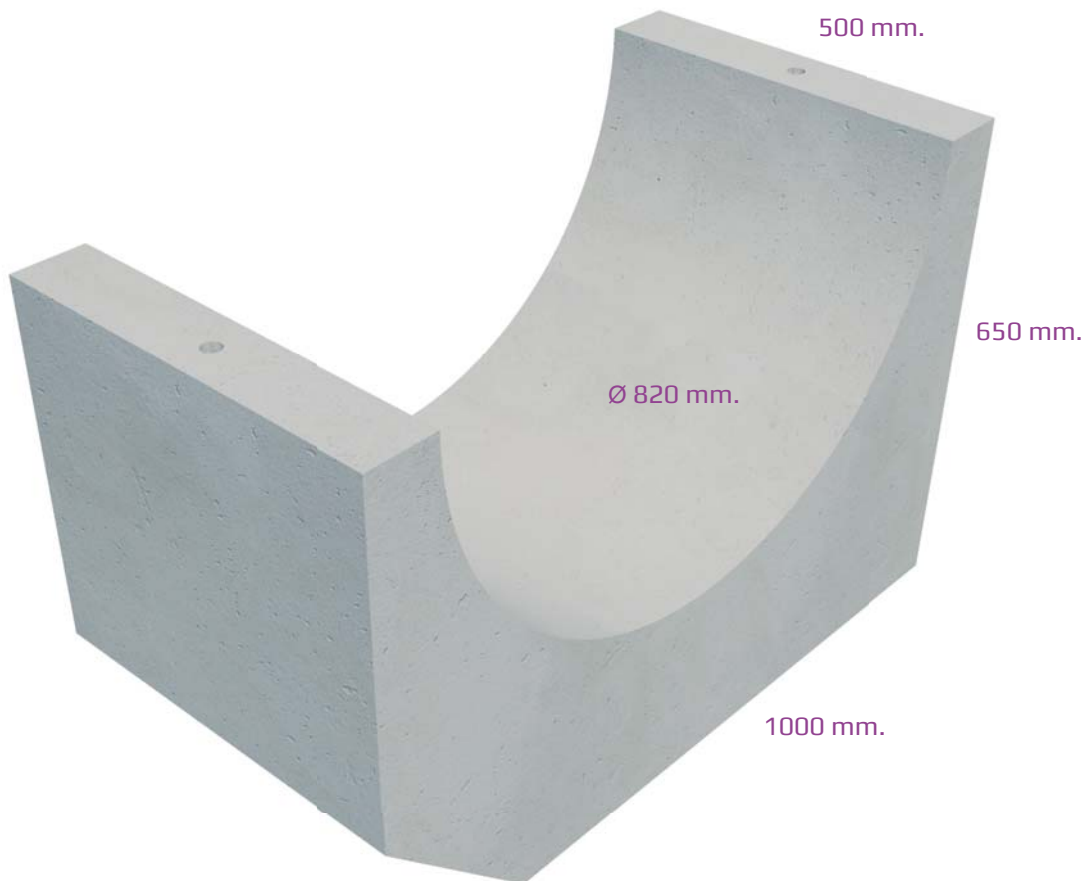

Nota.

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de la calidad según Norma UNE-EN ISO 9001:2008. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.

Edición.

Ficha técnica CAN-35.
Fecha revisión: 22/11/2018.