




Clasificación: ADIF | Modelo: Pasos Biviales para Túneles.

Dimensiones

	Dimensiones Pieza Central	Dimensiones Piezas Laterales	Tolerancias
Anchura (mm.)	1.276	530	± 5
Longitud (mm.)	1.930	1.930	± 5
Altura (mm.)	202	202	± 5
Peso Unidad (Kg.)	1.084	446	-

Características Técnicas

Tipo Hormigón	HA-30 N/mm ²
Tipo de Cemento	CEM II 42,5 R
Armadura	B 500 S
Observaciones	1 juego completo por palet (1 pieza central y 2 piezas laterales). Estas piezas van provistas de casquillos para su perfecta manipulación. Pieza fabricada para ancho de vía internacional (1.435 mm.) La distancia entre ejes de traviesas es de 650 mm.

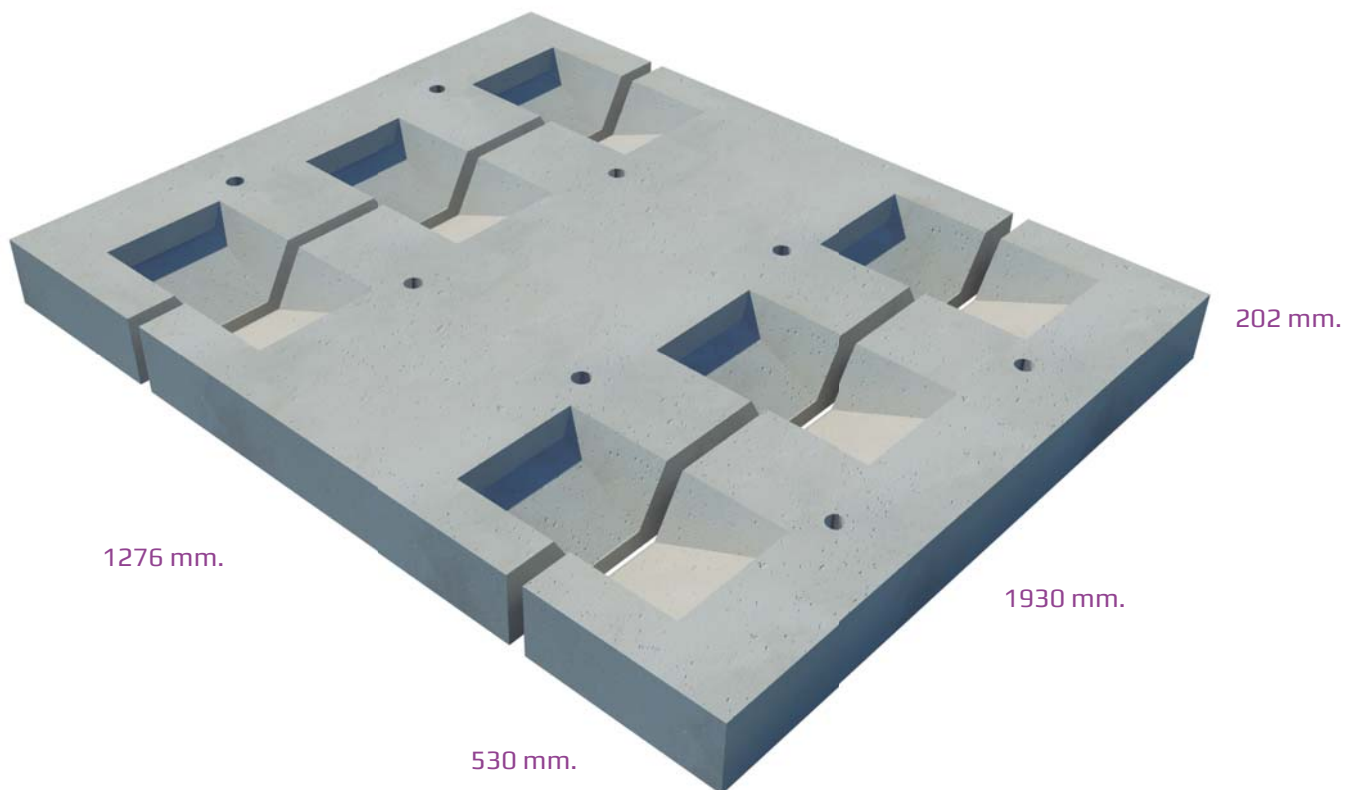

Nota.

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de la calidad según Norma UNE-EN ISO 9001:2008. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.

Edición.

Ficha técnica ADIF-13.

Fecha revisión: 30/12/2016.