





Clasificación: Bordillo. | Modelo: A2 9 x 10 x 20 x 40.

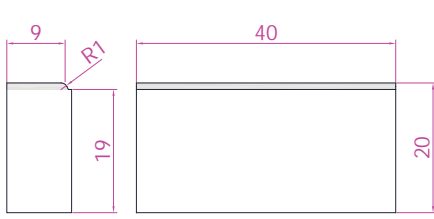

Cotas en cm.

Identificación del producto:

Bordillo Peatonal-Recto-DC-A2.20x10-B-H-T-UNE-EN 1340-UNE 127340.

Tipo	Altura		Anchura		Longitud(L)	Dimensiones de la cara superior	
	h	h ₁	b	b ₁		d _a	d ₀
A2 20 x 10	20±1	19±1	10±0,5	9±0,3	40±0,4	1±0,3	1±0,3

La diferencia entre dos medidas de una misma dimensión de un bordillo será ≤ 5 mm.

Acabado superficial.

Liso - Doble Capa (DC).

Características técnicas y embalaje.

Peso unidad (Kg.)	ml. palet	Piezas palet	Piezas por alturas	Peso palet (Kg.)	Dimensiones del palet (cm.) (Ancho/Largo/Alto)	Otras características
17,60	32,00	80	20 x 4	1.440	105 x 105 x 93	Fleje de poliéster.

Norma de referencia UNE-EN 1340:2004 y UNE 127340.

Características físicas y mecánicas.

				Solería interior	Solería exterior	Cubierta		
Resistencia a flexión:	Media	≥ 3.5 Mpa	Clase 1	Marcado S	Satisfactorio	Satisfactorio	X	
	Individual	≥ 2.8 Mpa						
Absorción de agua:				Clase 2	Marcado B	≤ 6%	≤ 6%	X
Resistencia al desgaste por abrasión:				Clase 3	Marcado H	≤ 23 mm	≤ 23 mm	X
Resistencia al deslizamiento/resbalamiento (USRV):						≥ 45 Satisfactorio	≥ 45 Satisfactorio	X
Hielo/deshielo (Kg./m ²)	Media	≥ 1	Clase 3	Marcado D	X	X	X	
	Mínima	≥ 1.5						
Emisión de amianto:				Aprobado		X	X	
Conductividad térmica [W/(mK)]:				1,2		X	X	
Comportamiento ante fuego externo:				X		X	Satisfactorio	
Reacción al fuego:				A1		X	X	
Durabilidad:				Satisfactorio		Satisfactorio	X	

Declaración de prestaciones (CE).

Montalbán y Rodríguez S.A certifica que este producto es conforme con el anexo ZA de la norma UNE-EN 1340:2004, con un sistema de verificación de conformidad 4.

Los parámetros ensayados son:

- Resistencia a la flexión según UNE-EN 1340:2004 Anexo F.
- Absorción de agua según UNE-EN 1340:2004 Anexo E.
- Resistencia al desgaste por abrasión según UNE-EN 1340:2004 Anexo G.


 Gervasio Rodríguez.
 Jefe del Departamento Técnico y Calidad.

Nota.

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados.

Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de la calidad según Norma UNE-EN ISO 9001:2008.

Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.

Edición.

Ficha técnica nº 65.

Fecha revisión: 01/06/2016.